

Accessoires

Câbles équipés, Raccords filetés et Afficheurs pour transmetteurs



- Accessoires de haute qualité
- Conçus pour nos produits
- Intégration parfaite avec nos produits
- Approvisionnement direct du fabricant

Câbles équipés

Pour s'adapter rapidement à toutes les configurations

T.6


Accessoires




Deutsch DT06-3S (pour DT04-3P) 3 x 0,5 mm ² câble PUR (2 m), IP67	Convient pour code connexion 010 Deutsch DT04-3P	Code article: 1-1-36-653-160
--	---	--



TE AMP Superseal 1.5®, 3 broches 3 x 0,5 mm ² câble Radox (2 m), IP65	Convient pour code connexion 007 AMP Superseal 1.5®	Code article: 1-1-32-653-158
--	--	--

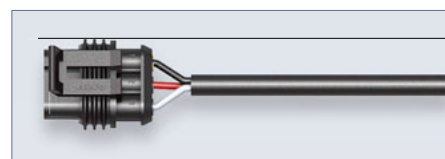

M 12x1 EN 61076-2-LF, 4 broches 4 x 0,34 mm ² câble PUR (2 m), IP65	Convient pour code connexion 002 M 12x1 EN 61076-2-101 A	Code article: 1-1-00-653-162
--	---	--

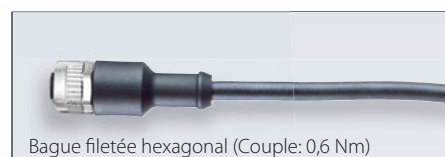

Pour l'affectation des broches des fils, veuillez vous référer au chapitre M.10 Accessoires (page 91)

Connecteur M 12x1 EN 61076-2-101 A droit, 4 broches Bornes pour fil diamètre 0,75 mm ² (AWG 18)	Convient pour code connexion 002 M 12x1 DIN EN 61076-2-101-LF	Code article: 1-6-00-652-016
---	--	--



Connecteur M 12x1 EN 61076-2-101 A coudé, 4 broches Bornes pour fil diamètre 0,75 mm ² (AWG 18)	Convient pour code connexion 002 M 12x1 DIN EN 61076-2-101-LF	Code article: 1-6-00-652-017
---	--	--



Raccords filetés

Pour s'adapter rapidement à toutes les configurations

- Le matériau et la forme de chaque raccord s'intègrent parfaitement avec nos pressostats électroniques et transmetteurs
- Les raccords filetés sont livrés avec les joints adéquats pour assurer un montage sain et aisé de nos pressostats électroniques et transmetteurs



Raccords filetés en acier inox 1.4305 / AISI 303			
G 1/4 EN ISO 1179-1 (DIN 3852-E) femelle			
M10 x 1 forme A DIN 3852-1	M14 x 1.5 forme E DIN 3852-E joint FKM inclus	NPT 1/4-18	9/16-18UNF joint FKM inclus
hex 22 h = 30,5 mm	hex 22 h = 35 mm	hex 22 h = 35,5 mm	hex 22 h = 33 mm
Code article	Code article	Code article	Code article
1-1-00-420-020	1-1-00-420-028	1-1-00-420-021	1-1-00-420-027

Afficheurs STD pour transmetteurs

- Pour transmetteurs avec sortie analogique 4 - 20 mA
- Adapté à l'indication de pression, de température, de niveau, de force ou de débit
- Connexion suivant EN 175301-803-A (DIN 43650)
- Option sortie commutation (NO)

Caractéristiques techniques

Afficheur:	LED, rouges, 4 digits, orientable (4x90°)
Affichage:	-999 ... 9999
Entrée signal:	4 ... 20 mA, 2 fils
Affichage standard:	4,00 ... 20,00 (paramétré en usine)
Précision:	0,2 % PE ±1 digit
Tension d'alimentation:	17 ... 32 VDC
Boucle de courant maxi:	60 mA
Taux d'échantillonnage:	300 ms ... 25,5 s (paramétrable par filtres)
Sortie de commutation (pour STD1 et STD3):	Sortie transistor PNP 90 mA (P-MOSFET) Protection intégrée contre les surintensités
Hystérésis (pour STD1 et STD3):	fixe la valeur de réglage de 3 chiffres (p. ex.: Point de commutation = 20,0 psi, Hystérésis = 0,3 psi)
Programmation:	2 boutons de programmation sont localisés sous la façade amovible
Options programmables:	
Réglage du point zéro:	-999 ... 9999
Plage:	0 ... 9999
Virgule:	3 positions ou suppression
Filtres:	0,3 ... 25,5 s
Overrun (dépassement):	On / Off
Point de commutation (pour STD1 et STD3):	999 ... 9999
Contact (pour STD1 et STD3):	NO (normalement ouvert)
Enregistrement paramètres:	Dans EEPROM
Messages d'erreur:	Si la fonction overrun est active, "HI" est affiché lorsqu'un courant de 20 mA est dépassé. "LO" est affiché lorsque le courant est inférieur à 4 mA. Lorsque la fonction overrun est inactive, "ErC6" est affiché dès que la valeur est en dehors de la plage -999 ... 9999.
Plage de température:	-10 °C ... +60 °C
Matériau boîtier:	ABS / acrylique (fenêtre d'affichage)
Indice de protection:	IP65 une fois monté
Connexion:	EN 175301-803-A (DIN 43650)
Vis de fixation:	Fournies

Code article

1-6-20-656-007	STD0 Afficheur (pour 0720)
1-6-20-656-008	STD1 Afficheur avec sortie commutation (pour 0720)
1-6-20-656-013	STD2 Afficheur (pour 0602 / 0660 / 0690)
1-6-20-656-014	STD3 Afficheur avec sortie commutation (pour 0602 / 0660 / 0690)

T.6

Accessoires



Assignment des broches:

Broche	Afficheur (STD0)
1	non racc.
2	I_{out}
3	U_{V+}
PE	

Broche	Afficheur avec sortie commutation (STD1)
1	PNP
2	I_{out}
3	U_{V+}
PE	

Broche	Afficheur (STD2)
1	U_{V+}
2	I_{out}
3	non racc.
PE	

Broche	Afficheur avec sortie commutation (STD3)
1	U_{V+}
2	I_{out}
3	PNP
PE	