

Varianten mechanischer Druckschalter SW 24 / SW 27




Kolben- und Membranausführung




Schaltpunkte

- einstellbar
- voreingestellt
- steigend
- fallend

Schaltpunkte verschiedener Druckbereiche

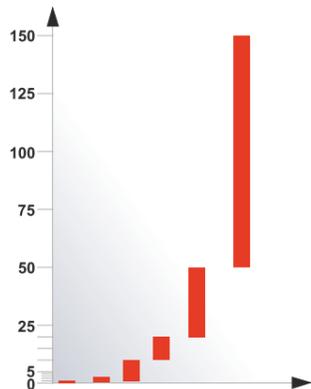

Elektrischer Anschluss

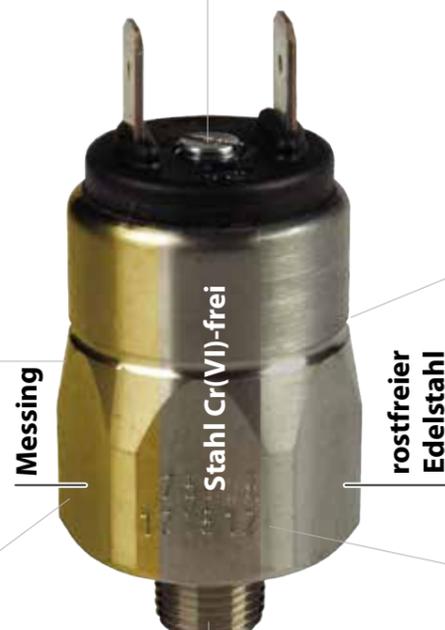

Membran-/Dichtungswerkstoff




- NBR
- EPDM
- FKM
- HNBR
- Silikon
- FFKM

Überdrucksicherheit bis

- 35 bar
- 100 bar
- 300 bar
- 600 bar

Schaltfunktion

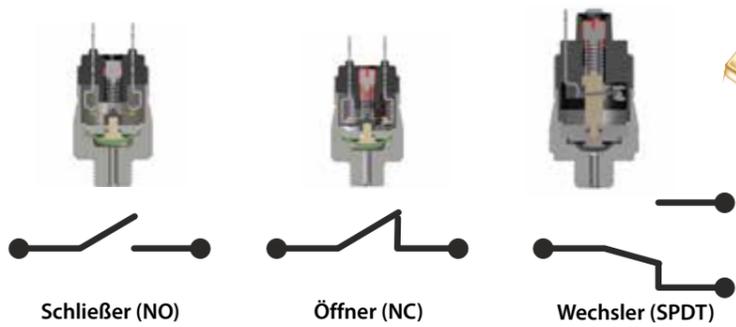

Kontaktwerkstoff



Intelligente elektronische Zusatzfunktionen (PLUS Serie)

	NAMUR Resistor	Varistor	PTC/NTC	LED	PPTC
Kontakt / Schaltbild					

Prägung



- Kundenspezifisches Prägebild
- Zertifizierungen
- Plasmareinigung (opt.)
- Druckblende (opt.)

Gewinde (Prozessanschluss)

