

Accessoires

Câbles équipés, Raccords filetés ou consoles de programmation



- Accessoires de haute qualité
- Conçus pour nos produits
- Intégration parfaite avec nos produits
- Approvisionnement direct du fabricant

Câbles équipés

Pour s'adapter rapidement à toutes les configurations

E.7


Accessoires




Deutsch DT06-3S (pour DT04-3P) 3 x 0,5 mm ² câble PUR (2 m), IP67	Convient pour code connexion 010 Deutsch DT04-3P	Code article: 1-1-36-653-160
--	---	--



TE AMP Superseal 1.5®, 3 broches 3 x 0,5 mm ² câble Radox (2 m), IP65	Convient pour code connexion 007 AMP Superseal 1.5®	Code article: 1-1-32-653-158
--	--	--

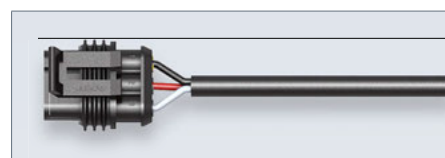

M 12x1 EN 61076-2-LF, 4 broches 4 x 0,34 mm ² câble PUR (2 m), IP65	Convient pour code connexion 002 M 12x1 EN 61076-2-101 A	Code article: 1-1-00-653-162
--	---	--

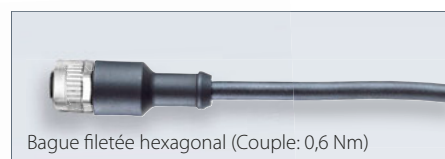

Bague fileté hexagonal (Couple: 0,6 Nm)

Pour l'affectation des broches des fils, veuillez vous référer au chapitre M.10 Accessoires (page 91)

Connecteur M 12x1 EN 61076-2-101 A droit, 4 broches Bornes pour fil diamètre 0,75 mm ² (AWG 18)	Convient pour code connexion 002 M 12x1 DIN EN 61076-2-101-LF	Code article: 1-6-00-652-016
---	--	--



Connecteur M 12x1 EN 61076-2-101 A coudé, 4 broches Bornes pour fil diamètre 0,75 mm ² (AWG 18)	Convient pour code connexion 002 M 12x1 DIN EN 61076-2-101-LF	Code article: 1-6-00-652-017
---	--	--



E

Raccords filetés

Pour s'adapter rapidement à toutes les configurations

- Le matériau et la forme de chaque raccord s'intègrent parfaitement avec nos pressostats électroniques et transmetteurs
- Les raccords filetés sont livrés avec les joints adéquats pour assurer un montage sain et aisé de nos pressostats électroniques et transmetteurs



Pour G 1/4 EN ISO 1179-1 (DIN 3852-E)

Code filetage 41, pressostats électroniques et transmetteurs

Raccords filetés en acier inox 1.4305 / AISI 303

G 1/4
EN ISO 1179-1 (DIN 3852-E)
femelle



M10 x 1 forme A DIN 3852-1	M14 x 1,5 forme E DIN 3852-E joint FKM inclus	NPT 1/4-18	9/16-18UNF joint FKM inclus
hex 22 h = 30,5 mm	hex 22 h = 35 mm	hex 22 h = 35,5 mm	hex 22 h = 33 mm
Code article:	Code article:	Code article:	Code article:
1-1-00-420-020	1-1-00-420-028	1-1-00-420-021	1-1-00-420-027

Appareil de programmation PPD05

pour pressostats électroniques de série „performance“

0500 / 0501

- La connexion directe au PC / ordinateur portable via USB permet une adaptation rapide et localisation indépendante des paramètres techniques
- Programmation individuelle de temps de commutation et le retard à la commutation; Lecture du taux de changement de pression et de cycles de commutation / surpression

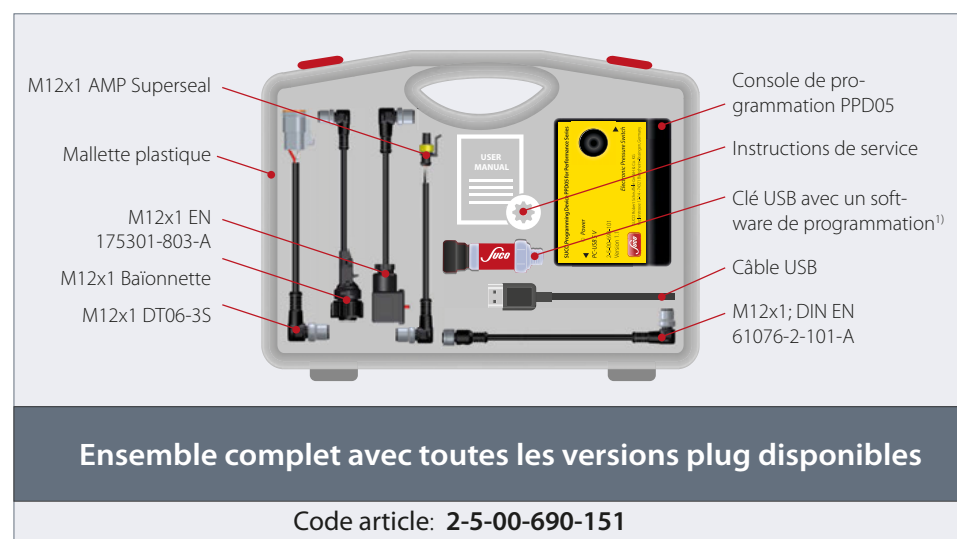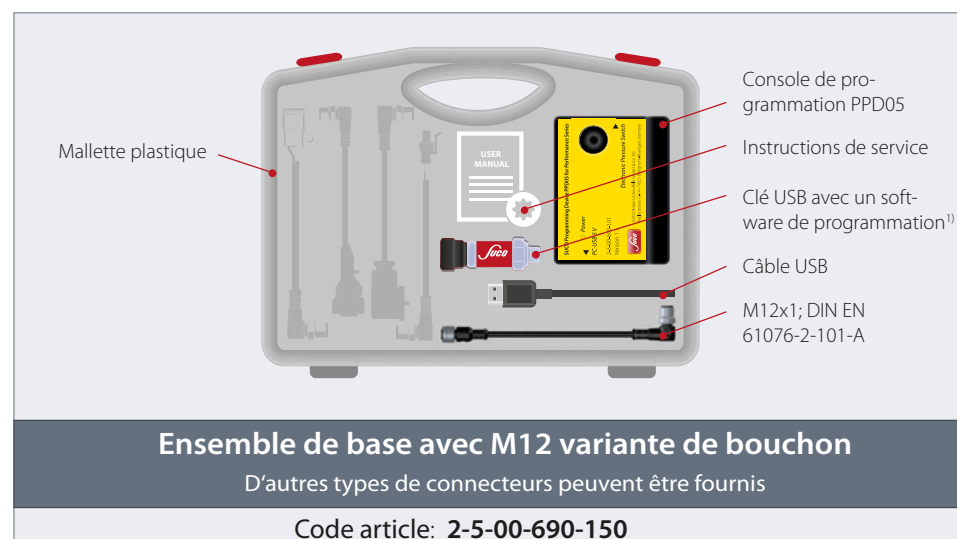

¹⁾ Configuration minimale du système: Windows Vista.



M12x1 – DT06-3S (pour DT04-3P)

Câble adaptateur, 1 m

Code article:

1-0-00-653-214

M12x1 – EN 175301-803-A

Câble adaptateur, 1 m

Code article:

1-0-00-653-210

M12x1 – Baïonnette (DIN 72585)

Câble adaptateur, 1 m

Code article:

1-0-00-653-212

M12x1 – AMP Superseal 1.5®

Câble adaptateur, 1 m

Code article:

1-0-00-653-213

Pour l'affectation des broches des fils, veuillez vous référer au chapitre M.10 Accessoires (page 91)

E.7

Accessoires

suco

