



- Accessoires de haute qualité
- Conçus pour nos produits
- Intégration parfaite avec nos produits
- Approvisionnement direct du fabricant












Câbles équipés

Pour pressostats avec connecteur intégré

M.10

Accessoires

suco

Deutsch DT06-2S (pour DT04-2P) 2 x 0,5 mm ² câble Radox, IP65	convient pour séries 0110 / 0111 0410 / 0411	Code article: 1-1-10-653-118	 
Deutsch DT06-3S (pour DT04-3P) 3 x 0,75 mm ² câble PUR, IP67	convient pour séries 0116 / 0117 / 0136 / 0137 0416 / 0417	Code article: 1-1-36-653-160	 
TE AMP Superseal 1.5®, 2 broches 2 x 0,5 mm ² câble Radox, IP65	convient pour séries 0112 / 0113 0412 / 0413	Code article: 1-1-12-653-113	 
TE AMP Superseal 1.5®, 3 broches 3 x 0,5 mm ² câble Radox, IP65	convient pour séries 0132 / 0133	Code article: 1-1-32-653-158	 
TE AMP Junior Timer, 2 broches 2 x 0,5 mm ² câble Radox, IP65	convient pour séries 0118 / 0119 0418 / 0419	Code article: 1-1-18-653-116	 
Packard MetriPack 280, 2 broches 2 x 0,5 mm ² câble Radox, IP65	convient pour séries 0114 / 0115 0414 / 0415	Code article: 1-1-14-653-114	 
Baïonnette DIN 72585 A1-2.1 2 x 0,5 mm ² câble Radox, IP65	convient pour séries 0120 / 0121	Code article: 1-1-20-653-112	 
M 12x1 EN 61076-2-101-LF, 4 broches 4 x 0,34 mm ² câble PUR, IP65	convient pour séries 0122 / 0123 / 0124 / 0125 0134 / 0135 / 0424 / 0425	Code article: 1-1-00-653-162	 

Tous les câbles équipés sont proposés avec une longueur de 2 m

M

Connecteurs et coiffes de protection

- Connecteurs IP65 et coiffes en caoutchouc IP54 pour une protection renforcée
- Connecteurs facilement enfichables

			
Coiffe de protection en caoutchouc Avec passage central pour diamètre de câble 1,5 - 5 mm Indice de protection après montage: IP54 Convient pour des tensions maxi de 42 V	Coiffe de protection en caoutchouc Avec deux passages de fils de diamètre 1,7 - 2,2 mm Indice de protection après montage: IP54 Convient pour des tensions maxi de 42 V	Coiffe de protection en caoutchouc Avec deux passages de fils de diamètre 1,7 - 2,3 mm Indice de protection après montage: IP54 Convient pour des tensions maxi de 42 V	Connecteur Certification cCSAus Matériaux: Polyamide Presse-étoupe PG9 (capacité de serrage 6 - 9 mm) Indice de protection après montage: IP65 Convient pour des tensions maxi de 250 V
convient pour les séries 0151 / 0163 / 0164 / 0166 0167 / 0168 / 0169	convient pour les séries 0151 / 0163 / 0164 / 0166 0167 / 0168 / 0169	convient pour les séries 0170 / 0171 / 0180* / 0181* / 0183* / 0186* / 0187* 0190 / 0191 / 0196 / 0197 (*42 V maxi)	convient pour les séries 0170 / 0171 / 0180 / 0181 0183 / 0186 / 0187 0190 / 0191 / 0196 / 0197
Code article: 1-1-66-621-010	Code article: 1-1-66-621-003	Code article: 1-1-70-621-007	Code article: 1-1-80-652-002

			
Connecteur suivant EN 175301-803-A (DIN 43650) Presse-étoupe Pg 9 (capacité de serrage 6 - 9 mm) bornes pour fils de section: 0,34 ... 1,5 mm² (AWG 22 ... AWG 16), couple de serrage des vis de bornier: 0,4 N.m Indice de protection après montage: IP65 Convient pour des tensions maxi de 250 V	Connecteur avec lampe témoin suivant EN 175301-803-A (DIN 43650) Presse-étoupe Pg 9 (capacité de serrage 6 - 9 mm) bornes pour fils de section: 0,34 ... 1,5 mm² (AWG 22 ... AWG 16), couple de serrage des vis de bornier: 0,4 N.m Indice de protection après montage: IP65 Convient pour des tensions maxi de 24 ou 250 V	Connecteur M 12x1 EN 61076-2-101 A droit, 4 broches Bornes pour fil diamètre 0,75 mm² (AWG 18), couple de serrage des vis de bornier: 0,4 N.m Indice de protection après montage: IP65 Convient pour des tensions maxi de 48 V	Connecteur M 12x1 EN 61076-2-101 A coudé, 4 broches Bornes pour fil diamètre 0,75 mm² (AWG 18), couple de serrage des vis de bornier: 0,4 N.m Indice de protection après montage: IP65 Convient pour des tensions maxi de 48 V
convient pour les séries 0150 / 0161 / 0162 / 0175 0184 / 0185 / 0194 / 0195	convient pour les séries 0150 / 0161 / 0162 / 0175 0184 / 0185 / 0194 / 0195	convient pour les séries 0122 / 0123 / 0124 / 0125 0134 / 0135 / 0424 / 0425 et tous transmetteurs et pressostats électroniques avec embase M12	convient pour les séries 0122 / 0123 / 0124 / 0125 0134 / 0135 / 0424 / 0425 et tous transmetteurs et pressostats électroniques avec embase M12
Code article: 1-1-84-652-009	Code article: en 24 VDC: 1-1-84-652-011 en 250 VAC: 1-1-84-652-010	Code article: 1-6-00-652-016	Code article: 1-6-00-652-017

Raccords filetés

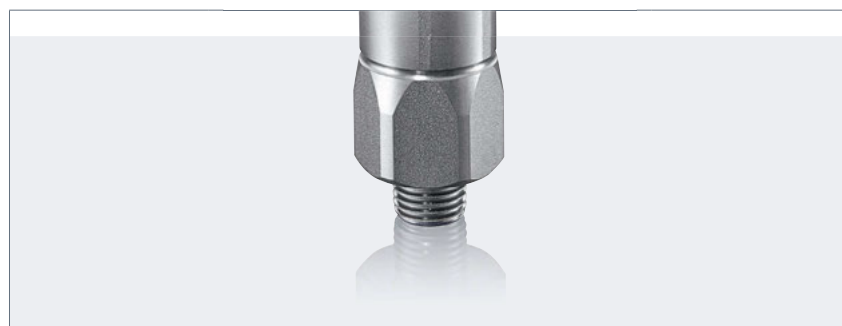
Pour s'adapter rapidement à toutes les configurations

- Le matériau et la forme de chaque raccord s'intègrent parfaitement avec nos pressostats et transmetteurs
- Les raccords filetés sont livrés avec les joints adéquats



Pour G 1/8 femelle

Vacuostats
avec Code filetage 15



Pour G1/4 EN ISO 1179-1 (DIN 3852-E)

Tous pressostats et transmetteurs
avec Code filetage 41

Mamelon double laiton

G 1/8 forme E
EN ISO 1179-2
joint NBR inclus



NPT 1/8-27

hex 15
h = 25 mm

Code article:

1-1-00-420-014

G 1/8 forme A
ISO 16030
joint acier inox /
NBR inclus



NPT 1/4-18

hex 24
h = 28 mm

Code article:

1-1-00-420-029

Raccords filetés en acier inox 1.4305 / AISI 303

G 1/4
EN ISO 1179-1 (DIN 3852-E)
femelle



M10 x 1 forme A
DIN 3852-1

hex 22
h = 30,5 mm

Code article:

1-1-00-420-020



NPT 1/8-27
DIN 3852-E
joint FKM inclus

hex 22
h = 35 mm

Code article:

1-1-00-420-028



NPT 1/4-18

hex 22
h = 35,5 mm

Code article:

1-1-00-420-021



9/16-18UNF
joint FKM inclus

hex 22
h = 33 mm

Code article:

1-1-00-420-027

M.10

Accessoires



Pour G1/4

Tous pressostats hex. 24 et hex. 27 avec Code filetage 03



Pour M14x1.5 ISO 6149-3

pressostat série 0183 avec Code filetage 45




Pour G1/4

Tous pressostats hex. 24 et hex. 27 avec Code filetage 03

Raccords filetés en acier zingué (sans CrVI)

G 1/4
femelle
joint FKM inclus



R 1/4

hex 24
h = 30 mm

Code article:

1-1-00-420-009



3/8-24 UNF-2A

hex 24
h = 26 mm

Code article:

1-1-00-420-013

M14 x 1.5
EN ISO 6149-1
femelle



G 1/4

hex 24
h = 26 mm

Code article:

1-1-83-420-006



M12 x 1.5

hex 24
h = 26 mm

Code article:

1-1-83-420-007



NPT 1/8-27

hex 24
h = 26 mm

Code article:

1-1-83-420-008

Raccord Aluminium

G 1/4
femelle
joint cuivre inclus



Type flasque
joint torique NBR inclus

35 A/F
h = 22 mm

Code article:

1-1-00-420-025